

TYP D1 1CESTNÁ KAZETOVÁ JEDNOTKA





Řada štíhlých jednocestných kazetových jednotek D1 s výkonným, ale tichým ventilátorem je navržena pro instalaci do stropní dutiny až do výšky 4,2 m.

Zaměřeno na technické parametry

- Ultratenká
- Vhodná pro standardní a vysoké stropy
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu poskytuje výtlačk 590 mm
- Snadná instalace a údržba
- Výšku pro zavěšení lze snadno upravit
- Využívá stejnosměrný motor ventilátoru pro zlepšení energetické účinnosti

Výška odvodu kondenzátu

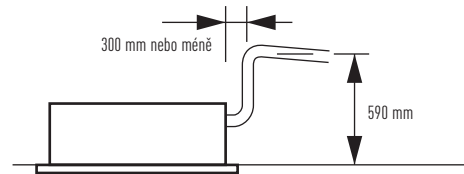

Panelová jednotka
CZ-KPDZ



Volitelný ovladač
Napevno zapojený dálkový
ovladač
CZ-RTC5



Volitelný ovladač
Dálkový ovladač s časovačem
CZ-RTC4



Volitelný ovladač
Bezdrátový dálkový ovladač
CZ-RWST2



Volitelný ovladač
Zjednodušený dálkový
ovladač
CZ-RE2C2

Model		S-28MD1E5	S-36MD1E5	S-45MD1E5	S-56MD1E5	S-73MD1E5
Zdroj napájení		230 V / jedna fáze / 50 Hz				
Chladicí výkon	kW	2,8	3,6	4,5	5,6	7,3
Příkon chlazení	W	51	51	51	60	87
Provozní proud, chlazení	A	0,39	0,39	0,39	0,46	0,7
Topný výkon	kW	3,2	4,2	5,0	6,3	8,0
Příkon vytápění	W	40	40	40	48	76
Provozní proud, vytápění	A	0,35	0,35	0,35	0,41	0,65
Typ ventilátoru		Ventilátor Sirocco	Ventilátor Sirocco	Ventilátor Sirocco	Ventilátor Sirocco	Ventilátor Sirocco
Objem vzduchu	Vys. / Stř. / Niz. m ³ /h	720 / 600 / 540	720 / 600 / 540	720 / 660 / 600	780 / 690 / 600	1 080 / 900 / 780
Hladina akustického tlaku	Niz. / Stř. / Vys. dB(A)	36 / 34 / 33	36 / 34 / 33	36 / 35 / 34	38 / 36 / 34	45 / 40 / 36
Rozměry	V x Š x H mm	200 (+20)×1 000 (1 230)×710 (800)	200 (+20)×1 000 (1 230)×710 (800)	200 (+20)×1 000 (1 230)×710 (800)	200 (+20)×1 000 (1 230)×710 (800)	200 (+20)×1 000 (1 230)×710 (800)
Potrubní přípojky	Kapalina	palce (mm)	26,5 (21 + 5,5)	26,5 (21 + 5,5)	26,5 (21 + 5,5)	26,5 (21 + 5,5)
	Plyn	palce (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	Odvodní potrubí		1/2 (12,7)	1/2 (12,7)	1/2 (12,7)	1/2 (12,7)
Čistá hmotnost	kg	VP-25	VP-25	VP-25	VP-25	VP-25

Podmínky hodnocení: Chlazení vnitřní 27 °C ST / 19 °C MT. Chlazení venkovní 35 °C ST / 24 °C MT. Vytápění vnitřní 20 °C ST. Vytápění venkovní 7 °C ST / 6 °C MT.
ST: suchý teploměr; MT: mokřý teploměr

Volitelné

Internet Control Ready INTERNET CONTROL	Energy saving INVERTER+	Environmentally friendly refrigerant R410A	Easy maintenance SELF-DIAGNOSING	For more comfort AUTOMATIC FAN	Perfect humidity control MILD DRY	Further comfort AUTO-FLAP CONTROL	Practical operation AUTOMATIC RESTART	Comfort everywhere AIR SWEEP	Easy to install BUILT-IN DRAIN PUMP	Easy control by BMS CONNECTIVITY
--	----------------------------	---	-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	---------------------------------	--	-------------------------------------