

## TYP P1 PODLAHOVÁ JEDNOTKA

## TYP R1 PODLAHOVÁ JEDNOTKA PRO SKRYTOU INSTALACI



**Volitelný ovladač**  
Napevno zapojený dálkový ovladač  
CZ-RTC5



**Volitelný ovladač**  
Dálkový ovladač s časovačem  
CZ-RTC4



**Volitelný ovladač**  
Bezdrátový dálkový ovladač  
CZ-RWSC2 + CZ-RWSC3



**Volitelný ovladač**  
Zjednodušený dálkový ovladač  
CZ-RE2C2


### Typ P1

Kompaktní podlahové jednotky P1 jsou ideálním řešením pro zajištění klimatizace v okolí oken. Do skříňové jednotky je možné namontovat standardní napevno zapojený ovladač.

#### Zaměřeno na technické parametry

- Potrubí je možné připojit z kterékoliv strany jednotky, a to ze spodní nebo ze zadní strany
- Snadná instalace
- Přední panel se plně otevírá, což umožňuje snadnou údržbu
- Demontovatelná mřížka výstupu vzduchu zajišťuje flexibilní proudění vzduchu
- Prostor pro čerpadlo kondenzátu
- Jako pevný dálkový ovladač se hodí pouze CZ-RTC2

#### Effektivní klimatizace v okolí oken

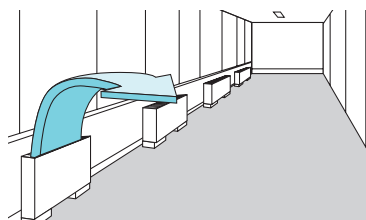

#### Do skříňové může být instalován standardní napevno zapojený dálkový ovladač




### Typ R1

S hloubkou pouhých 229 mm může být jednotka R1 snadno skryta do prostor pod okny a zajišťovat výkonnou a účinnou klimatizaci.

#### Zaměřeno na technické parametry

- Skříňové jednotky umožňující skrytou instalaci
- Dodává se s vyjímatelnými filtry
- Potrubí je možné připojit ze spodní nebo zadní strany jednotky
- Snadná instalace

#### Podokenní klimatizace s vysokou interiérovou kvalitou

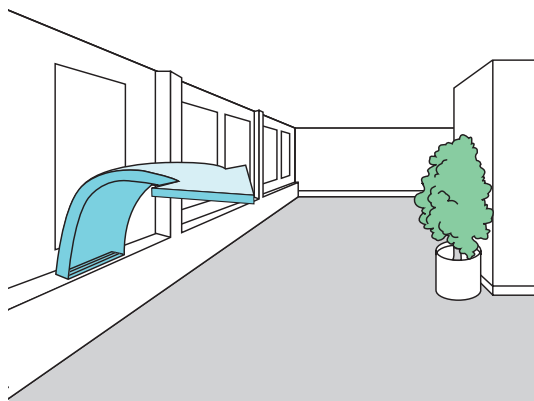

Model Typ P1		S-22MP1E5	S-28MP1E5	S-36MP1E5	S-45MP1E5	S-56MP1E5	S-71MP1E5
Model Typ R1		S-22MR1E5	S-28MR1E5	S-36MR1E5	S-45MR1E5	S-56MR1E5	S-71MR1E5
Zdroj napájení		230 V / jedna fáze / 50 Hz					
Chladicí výkon	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Příkon chlazení	W	56	56	85	126	126	160
Provozní proud, chlazení	A	0,25	0,25	0,38	0,56	0,56	0,72
Topný výkon	kW	2,5	3,2	4,2	5,0	6,3	8,0
Příkon vytápění	W	40	40	70	91	91	120
Provozní proud, vytápění	A	0,18	0,18	0,31	0,41	0,41	0,54
Typ ventilátoru		Ventilátor Sirocco	Ventilátor Sirocco	Ventilátor Sirocco	Ventilátor Sirocco	Ventilátor Sirocco	Ventilátor Sirocco
Objem vzduchu	Vys. / Stř. / Niz.	m <sup>3</sup> /h	420 / 360 / 300	420 / 360 / 300	540 / 420 / 360	720 / 540 / 480	900 / 780 / 660
Hladina akustického tlaku	Niz. / Stř. / Vys.	dB(A)	33 / 30 / 28	33 / 30 / 28	39 / 35 / 29	38 / 35 / 31	41 / 38 / 35
Rozměry Typ P1	V × Š × H	mm	615 × 1 065 × 230	615 × 1 065 × 230	615 × 1 065 × 230	615 × 1 380 × 230	615 × 1 380 × 230
Čistá hmotnost Typ P1		kg	29	29	29	39	39
Rozměry Typ R1	V × Š × H	mm	616 × 904 × 229	616 × 904 × 229	616 × 904 × 229	616 × 1 219 × 229	616 × 1 219 × 229
Čistá hmotnost Typ R1		kg	21	21	21	28	28
Potrubní přípojky	Kapalina	palce (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	3/8 (9,52)
	Plyn	palce (mm)	1/2 (12,7)	1/2 (12,7)	1/2 (12,7)	1/2 (12,7)	5/8 (15,88)
	Odvodní potrubí		VP-20	VP-20	VP-20	VP-20	VP-20

Podmínky hodnocení: Chlazení vnitřní 27 °C ST / 19 °C MT. Chlazení venkovní 35 °C ST / 24 °C MT. Vytápění vnitřní 20 °C ST. Vytápění venkovní 7 °C ST / 6 °C MT.  
ST: suchý teploměr; MT: mokřý teploměr

Volitelné

